

# Uniwersalny zespół płyty mocującej do różnych samochodów

*Universal mounting plate unit  
for different cars*

Nr kat. HREG 4983

Zestaw śrubowy:	
Śruby:	
M16x55-8.8	- 4 szt.
Podkładki:	
Ø17	- 3 szt.
Podkładki spręż.:	
Ø12,3	- 4 szt.
Nakrętki:	
M16-8	- 4 szt.

## Istrukcja montażu:

Zamontować płytę mocującą do tyłu podwozia samochodu na śruby M16x55,  
stosując podkładki, podkładki sprężyste.

Płyta spółpracuje z kulami : 02-844 f-my Bosal, 329080600001 f-my Westfalia,

PK2-1 f-my Auto Hak Słupsk,

Przykręcić kulę polecaną w p-kcie 2. (lub kulę która ma D, S nie mniejsze niż całość oraz wymiary dające

obciążenie na śruby mocujące nie większe od podanych w p-kcie 2) na śruby M16x55 (podkładki, podkładki sprężyste).

Pod jedną ze śrub nałożyć blachę gniazdka elektrycznego (zamiast podkładki).

Dokręcić wszystkie śruby momentami wg tabeli.

Podłączyć instalację elektryczną wg instrukcji fabrycznej samochodu.

## Isting instructions:

Install the mounting plate to the rear of the stringers with the M16x55 bolts,  
using washers, spring washers.


The plate works with the following balls: 02-844 from Bosal, 329 080 600 001 from Westfalia,  
PK2-1 f-my Auto Hak Słupsk.

Screw with the ball recommended in point 2 (or the ball with D, S not smaller than the whole and dimensions giving  
load on the fastening bolts not greater than those specified in item 2) on the M16x55 bolts (washers, spring washers).

Place the plate of the electric socket under one of the screws.

Tighten all bolts according to the torque shown in the table.

Connect the electric system according to the car factory instructions.

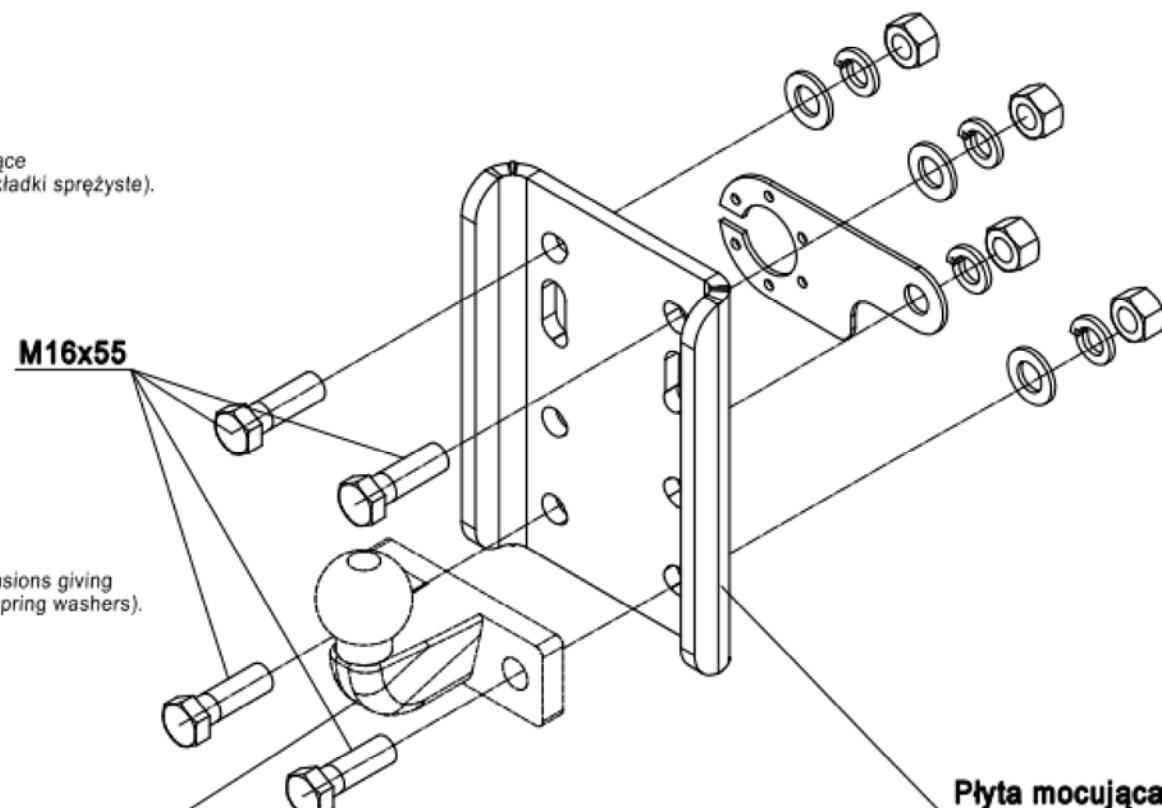

Kule: 02-844 f-my Bosal, 329080600001 f-my Westfalia, PK2-1 f-my Auto Hak Słupsk

lub kule które mają D, S nie mniejsze niż niżej podane oraz wymiary powodujące  
obciążenia na śruby nie większe niż te kule zalecane.

Kule: 02-844 f-my Bosal, 329080600001 f-my Westfalia, PK2-1 f-my Auto Hak Słupsk

or balls with D, S not less than the following and the resulting dimensions  
bolt loads not greater than these recommended balls.

Dmin=17,3 kN, Smin=200 kg

Momenty przykręcenia nakrętek i śrub (8.8)  
Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M6 - 11 Nm; M8 - 25 Nm; M10 - 55 Nm; M12 - 85 Nm; M16 - 210 Nm